




งานเก็บ กำจัดวัสดุพืชและผักตบชวาในคลอง หมู่ที่ 1,2,3,6

ต.แพรงนาทมแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

แผนผังงานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง หมู่ที่ 1,2,3,6

ด.แพพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียดการเก็บ กำจัดวัชพืชผักตบชวา

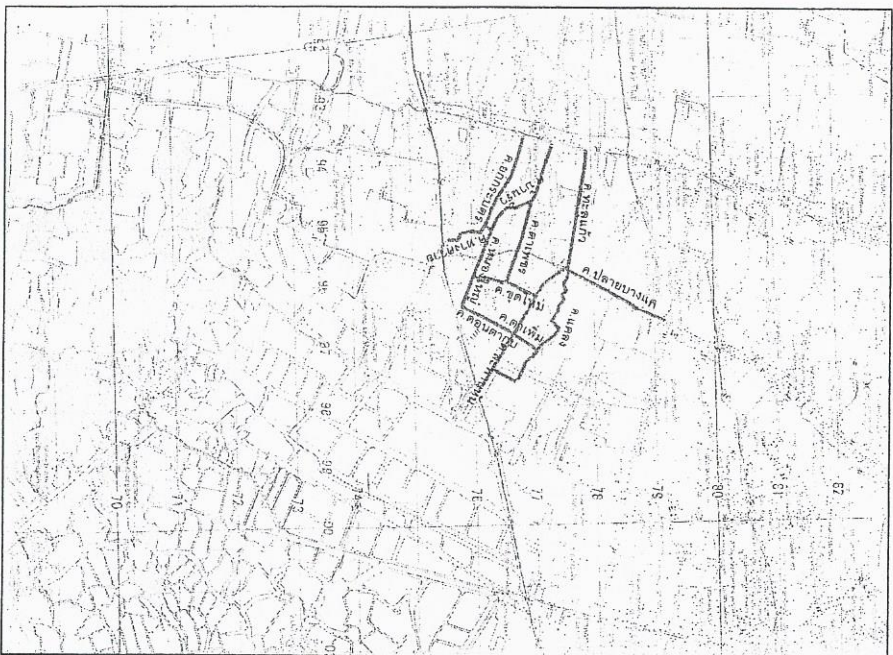

1. งานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง
 - 1.1 คลองแดง
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ระยะทาง 2,900 ม.
 - จุดเริ่มต้น คลองปลายบางแค
 - จุดสิ้นสุด หนองตอตันบ้านสะพานหิน-บ้านสี่แยก
 - 1.2 คลองชุดใหม่
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,180 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณคลองสะพานหิน
 - จุดสิ้นสุดบริเวณ คลองหนองใหญ่
 - 1.3 คลองหนองใหญ่
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,800 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณคลองยกกระบือ
 - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตอนตากับ
 - 1.4 คลองบ้านวัว
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,700 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณประตูน้ำคลองบ้านวัว
 - จุดสิ้นสุด คลองหนองใหญ่
 - 1.5 คลองตาเพชร
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,600 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณคลองบ้านวัว
 - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองชุดใหม่
 - 1.6 คลองยกกระบือ
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ระยะทาง 1,270 ม.
 - จุดเริ่มต้นคลองชลประทานสายใหญ่
 - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองทางศวาย
 - 1.7 คลองทางศวาย
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 700 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณคลองยกกระบือ
 - จุดสิ้นสุด คลองฝั้นลอก
 - 1.8 คลองตาหมี
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 550 ม.
 - จุดเริ่มต้นคลองแดง
 - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสะพานหิน
 - 1.9 คลองตอนตากับ
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 890 ม.
 - จุดเริ่มต้นคลองหนองใหญ่
 - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสะพานหิน
 - 1.10 คลองทะเลแก้ว
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,800 ม.
 - จุดเริ่มต้นคลองวัดประดู่
 - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสะพานหิน
 - 1.11 คลองปลายบางแค
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,900 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณปลายคลองทะเลแก้ว
 - จุดสิ้นสุด ปากคลองชุดเล็ก
 - 1.12 คลองสะพานหิน
 - คลองและคันกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ระยะทาง 2,600 ม.
 - จุดเริ่มต้น บริเวณปลายคลองทะเลแก้ว
 - จุดสิ้นสุด ถนนพระราม 2
- คลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 18,890 เมตร มีวัชพืชและผักตบชวามากกว่า 9,750 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 1,994 ตัน

- ให้เก็บ กำจัดวัชพืชบนคันคลองและผักตบชวาในคลอง โดยตัดวัชพืชขึ้นทิ้งไว้บนคันคลอง ตามความเหมาะสม หรือตามผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างกำหนด
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

